


Klemensler, Çelik Tıplı

- Polipropilen, UL 94V-2 alev geciktirici muhafaza, T85 (IEC), 65°C/149° F (UL) sınıfındadır.
- Metal parçalar çelik vidalara ve çinko kaplı çelik kontaklara sahiptir.
- Gömme vidalar ve boru şeklindeki kontaklar ek güvenlik sağlar ve kısa devrelerin önlenmesine yardımcı olur.
- U şekilli kontaklar, kablounun kolay yerleştirilmesine olanak tanır.
- Kolay kesim tasarımı, istenilen sayıda direğe kesilmesini kolaylaştırır.
- Talep üzerine ön kesim yapılabilir.
- IEC/EN 60998'e göre onaylıdır ve UL 1059'a göre tanınır.

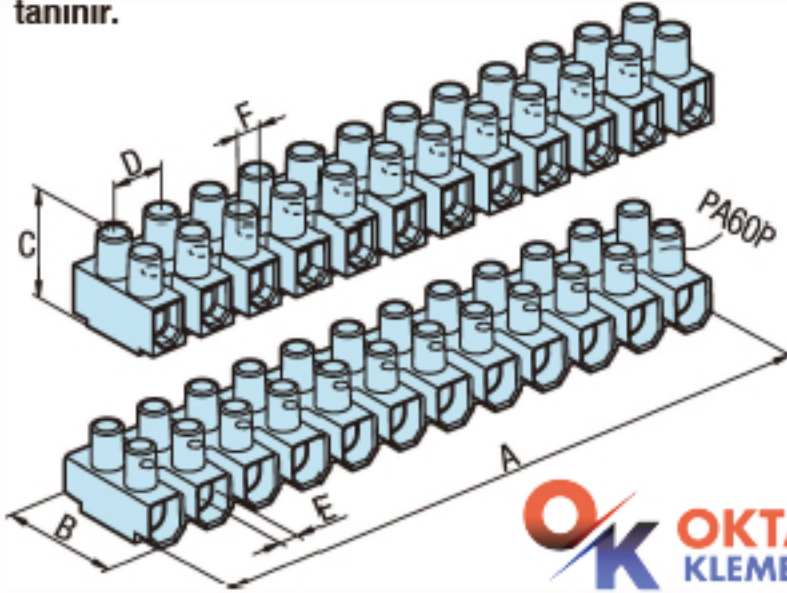

Cat. No.	Dimensions (mm/inches)						Screw
	Unit	A	B	C	D	øE	
Okt20	mm	96.20	17.00	14.50	8.20	3.10	M2.6x5
	in.	3.787	0.669	0.571	0.323	0.122	
Okt30	mm	116.8	19.20	16.70	10.00	3.40	M3x6
	in.	4.598	0.756	0.657	0.394	0.133	
Okt40	mm	140.5	23.50	18.70	12.00	4.50	M3.5x7
	in.	5.531	0.925	0.736	0.472	0.177	
Okt50	mm	169.8	25.00	20.80	14.50	6.50	M4x9
	in.	6.685	0.984	0.819	0.571	0.256	
Okt60	mm	194.4	36.00	26.10	16.50	7.00	M5x11
	in.	7.65	1.417	1.027	0.649	0.275	

Cat. No.	Clamping Area	Color	No. of Poles	Electrical Ratings & Wire Range	Approvals	Packing
Okt20	4 mm²	White / Black	12	32A, 450V, T85°C 0.5-4 mm², Rigid/Flexible 20A, 300V, 65°C (149°F) 22-12 AWG, Sol/Str Cu	CE, UL, NF, FI, ccc, cULus	Kutu 50
Okt30	6 mm²	White / Black	12	41A, 450V, T85°C 1-6 mm², Rigid/Flexible 25A, 300V, 65°C (149°F) 22-10 AWG, Sol Cu 14-10 AWG, Str Cu	CE, UL, NF, FI, ccc, cULus	Kutu 50
Okt40	10 mm²	White / Black	12	57A, 500V, T85°C 2.5-10 mm², Rigid/Flexible 30A, 300V, 65°C (149°F) 18-10 AWG, Sol Cu 16-10 AWG, Str Cu	CE, UL, NF, FI, ccc, cULus	Kutu 50
Okt50	16 mm²	White / Black	12	76A, 450V, T85°C 4-16 mm², Rigid/Flexible	CE, UL, NF, FI	Kutu 50
Okt60	25 mm²	White / Black	12	101A, 750V, T85°C 10-25 mm², Rigid 6-16 mm², Flexible	CE, UL, NF, FI, ccc	Kutu 50